

## TDS12070xx

## OPUS



使用 OPUS 触摸屏，您可以控制家庭或建筑物中家庭自动化的所有功能。此外，OPUS 还可以用作 VoIP SIP 室内呼叫中心。它还有一个内置的移动接近探测器，当有人接近或挥手时，屏幕就会快速唤醒激活。

OPUS 将所有功能集成到 7 英寸高分辨率彩色触摸屏中，用户 UI 设计独特、友好。在顶部，多达 50 个 IP 摄像头可以在全屏或四分屏模式下集成。亦可作为警报指示器等... OPUS 可以壁挂式，但也有（可选）桌面支架。这对于在床头柜或办公室/前台的使用特别方便、实用。

### 功能

内置触摸屏，用于控制家庭自动化功能，包括摄像头、可视对讲和室内呼叫解决方案。

### 特征

#### 总览

7" LCD 触摸屏  
宽屏 SVGA 分辨率 1024x600  
16.2M 真彩色

#### 操作系统

Android™

#### 兼容视频

支持格式：RTSP, HTTP(S)  
编码格式：H264, MJPEG

#### 音频支持

内置拾音器、扬声器。  
支持：VoIP, SIP 客户端。  
音频格式：G722, PCMA, PCMU, G729, GSM, ILBC, AMR, AMRWB, SPEEX, SPEEXWB, ISACWB, SACS WB, OPUS。

#### 移动侦测

触摸屏内置的运动传感器，当检测到有人接近设备，可在睡眠模式下唤醒屏幕。

感应灵敏度可以由用户在设备上自行设置。

#### 触摸方式

全电容屏。

#### 电源

PoE 供电 (PoE 802.3af Mode-A 或 Mode-B)。

#### LED 反馈

- 蓝色 LED：未读信息或未接电话
- 红色 LED：报警

#### 重置按钮(隐藏)

清除配置数据。

#### 屏幕清洁

按下菜单中的清洗键，可使屏幕暂停30秒。  
! 仅支持干毛巾清洁。不允许使用液体和酸碱溶剂!

### 设置

#### 编程

PROSOFT 软件 (3.7.3 或更高版本)。

### 安装

#### 装配

通过挂壁架安装在60mm的标准底盒（圆形或矩形）上。

或订购TELETASK(唐太子)标准砖墙单墙箱，货号 TDS90000AT。对于石膏板或其他空心墙，请订购 TDS90000PB。

可选：桌面安装支架，货号TDS12075。

#### 防盗保护

如果需要，可以保护 OPUS 不被卸载。遵循以下步骤：

- 用螺丝钉加固底盒托架
- 用六角螺丝固定 OPUS 底部

#### 安装高度

见下面示意图。

### 连接

#### 以太网

48V PoE 供电 (PoE 802.3af)。

#### 输入

可支持一个无电压触点输入(线缆长10m以内)。

#### 室外单元/SIP 服务器

兼容外部SIP服务器和VoIP室外设备的最新列表，请查看软件技术手册或[www.TELETASK.be/professional](http://www.TELETASK.be/professional)。

### 功耗

#### PoE

最大 9W (待机 2.5W)

### 尺寸

203 W x 117 H x 17 D (mm)

### 净重 | 毛重

0.38 kg | 0.62 kg

### 装箱清单:

1x TDS12070 设备  
1x 壁盒支架  
5x 壁盒螺丝 + 5x 胶膨胀  
1x 六角螺丝 + 六角螺丝工具

### 环境条件

#### 存储(不结露不结冰)


温度: -20°C to +65°C  
湿度: 5% to 85%

#### 工作(不结露不结冰)


温度: 0°C to +40°C  
湿度: 5% to 80%

### IP 防护等级

IP20





连接示意图

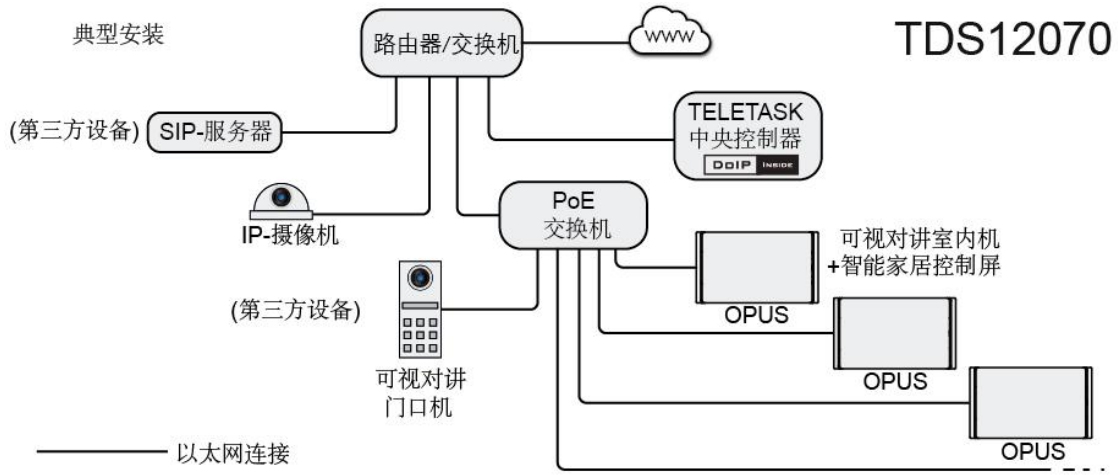

TDS12070

[www.teletask.be](http://www.teletask.be) 查看兼容性列表

安装示意图

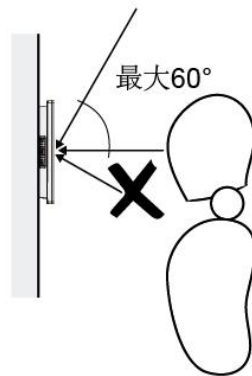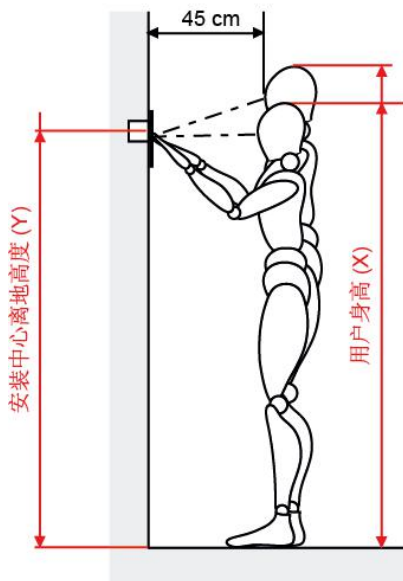

X	Age	Y
115<X<125	(6)	110
125<X<135	(8)	120
135<X<145	(10)	130
145<X<155		140
<b>155&lt;X&lt;165</b>		150
<b>165&lt;X&lt;175</b>		160
175<X<185		170
185<X<195		180
195<X<205		190

备注: 水平或稍向下看屏幕

单位: cm

备注: 底盒中心高度 (Y) = 用户身高 (X) - 5cm

备注: OPUS 中心位置高 = 底盒中心 - 1.1cm.

备注: 如果为了能够有人从轮椅上控制触摸屏, 墙盒高度 (Y) 不应高于91厘米。

室内使用

避免阳光直射

安装在平坦的墙面