


## Relaismodule met 8 NO contacten

TDS13100

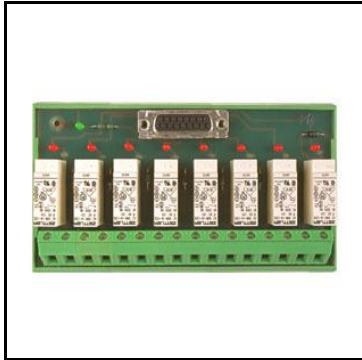

Relaismodule met 8 relais. Per relais 1 spanningsvrij NO contact 2A/230V met varistorbeveiliging en LED voor statusaanduiding.

Voor het schakelen van lichte belastingen (vb. de spoel van een vermogenrelais)

### Toepassing:

Externe uitgangseenheid.

### Kenmerken:

8 Relais 1NO-contact  
Schakelvermogen per uitgang:  
 $I_N = 2A/230V$   
 $I_{HI} = 8A$  (zie opmerking inschakelstromen)  
LED-indicatie per kanaal

### Instellingen:

Geen

### Installatie:

Railmontage

### Aansluitingen:

Aansluiting centrale	via verbindingskabel TDS9010X (separaat bestellen)
Aansluiting contacten	via schroefklemmen, max aansluitsectie 2,5mm <sup>2</sup>

### Afmetingen:

Breedte: 135; hoogte: 78; diepte: 44 (in mm)  
Circa 8 modules.

### Aansluitschema:

---

# TDS 13100

