

TDS12070xx OPUS



Via het OPUS aanraakscherm kunt u alle geïntegreerde domotica functies in een woning of gebouw beheren. Daarenboven kan de OPUS ook als een VoIP-SIP videofoon worden gebruikt. Het toestel heeft een ingebouwde naderingsdetector die het scherm snel activeert.

OPUS integreert alle functies in één gebruiksvriendelijk toestel met een 7-inch (17,8 cm) hoog resolutie kleuren scherm. Bovendien kunnen tot 50 IP camera's getoond worden in full- en quad screen modus. Extraatjes zijn onder meer een alarmindicator, intercom, telefoon, alarmklavier, enz

De OPUS kan op de muur worden bevestigd. Optioneel is er een stijlvolle Aluminium desktop voet verkrijgbaar. Deze optie is bijzonder handig voor plaatsing op een nachtkastje, bureau of receptie desk.

TOEPASSING

Ingebouwd touch screen om domotica functies te beheren, inclusief SIP client video- deurtelefoon.

KENMERKEN

Display

7-inch (17,8cm) breedbeeld LCD aanraakscherm
SVGA 1024x600 resolutie ; 16,2M kleurdiepte

Operating system

Android™

Camera visualisatie

Ondersteunt RTSP en HTTP(S)
Codecs: H264, MJPEG-stream

Audio

Ingebouwde microfoon en speaker. VoIP, SIP client.
Codecs: G722, PCMA, PCMU, G729, GSM, ILBC, AMR, AMRWB, SPEEX, SPEEXWB, ISACWB, SACS WB, OPUS.

Nabijheidssensor

Een ingebouwde bewegingssensor detecteert de persoon die het toestel nadert en activeert het scherm.

Aanraakscherm

Capacitief aanraakscherm. Volledig automatische configuratie via PROSOFT met mogelijkheid om zowat alles individueel aan te passen volgens de wensen van de klant.

Voeding

Power over ethernet (PoE 802.3af Mode-A of Mode-B).

LED feedback

- Blauwe LED voor berichten en gemiste oproepen
- Rode LED voor alarmindicatie (vb: poort staat nog open)

Reset knop (verborgen)

Wist configuratiegegevens.

Schoonmaken

Om het touchscreen gedurende 30 seconden tijdelijk uit te schakelen, druk je op de knop Reinigen (instellingen).

! Gebruik alleen een droge microvezeldoek.

INSTELLINGEN

Configuratie

Automatisch, via PROSOFT Suite (3.7.3 of hoger).

INSTALLATIE

Montage

Te monteren met meegeleverde muurbeugel op een standaard enkelvoudige wanddoos van 60 mm.

Voorbeelden: ref. TDS90000AT en TDS90000PB.

Optioneel: Zwarte Alu- tafelhoet ref. TDS12075

Diefstalbeveiliging

Indien nodig kan de OPUS beschermd worden tegen demontage.

Montagehoogte

Zie de tekening hieronder.

CONNECTIES

Ethernet

48V geleverd via PoE 802.3af

Ingangen

Contactingang voor een externe spanningsvrije beldrukknoop (toepassing in appartementen met lokale binnendeur; max. 10 m kabellengte).

Buitenunits/SiP server

Een actuele lijst met compatibele externe SiP-servers en VoIP-buitenunits is beschikbaar op professional.teletask.be
[Raadpleeg het technisch handboek.](#)

ENERGIEVERBRUIK

PoE

Max. 9W (2.5W in stand-by)

AFMETINGEN

203 lengte x 117 hoogte x 17 breedte (mm)

NETTO | BRUTTO GEWICHT

0,38 kg | 0,62 kg

INHOUD VERPAKKING:

TDS12070 toestel

Muurbeugel

5x muurschroef + 5x plug

1x inbus boutje + inbus sleutel 2mm

OMGEVINGSVOORWAARDEN

Opslag (zonder condensatie of ijsvorming)

Temperatuur: -20°C tot +65°C max.

Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 85% max.

Werking (zonder condensatie of ijsvorming)

Temperatuur: 0°C tot +40°C max.

Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 80% max.


IP BESCHERMINGWAARDE

IP20





SCHEMATISCHE TEKENING

TYPICAL INSTALLATION

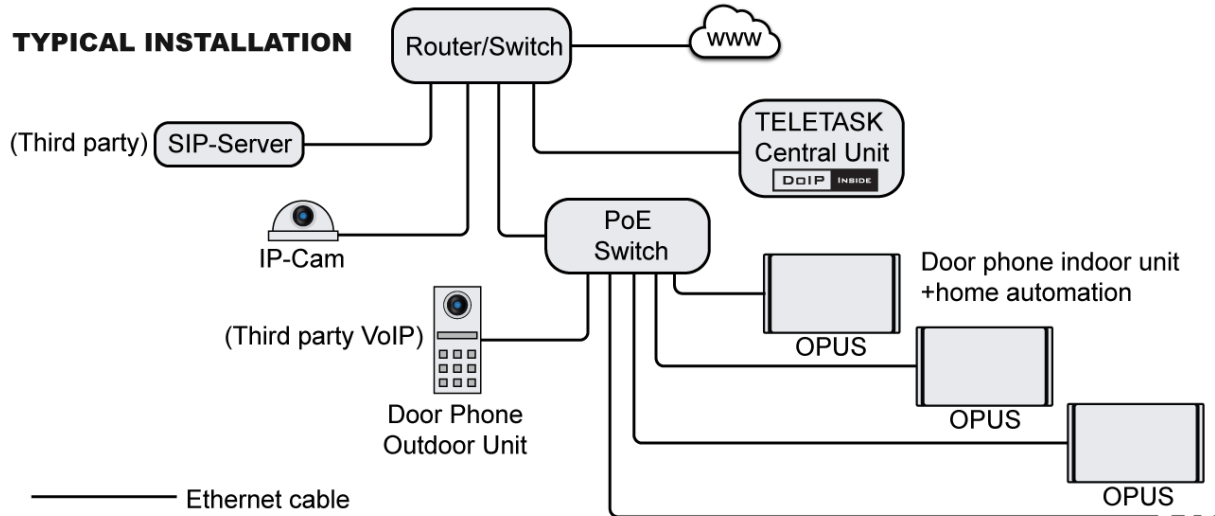

See professional.teletask.be for compatibility check

TECHNISCHE INFORMATIE

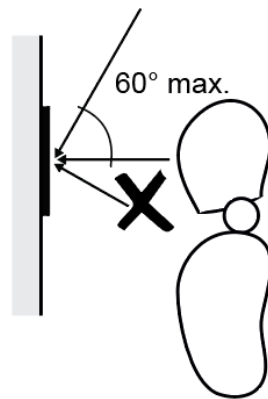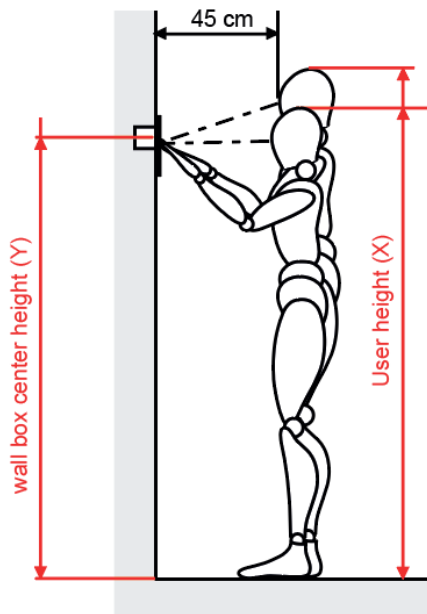

X	Age	Y
115<X<125	(6)	110
125<X<135	(8)	120
135<X<145	(10)	130
145<X<155		140
155<X<165		150
165<X<175		160
175<X<185		170
185<X<195		180
195<X<205		190

All values in cm

Remark: Top view screen.

Remark: Wall box center height (Y) = smallest user height (X) - 5cm

Remark: OPUS Center height = wall box center height - 1,1cm.

Remark: To be able to control the touch screen from out of a wheelchair, the wall box height (Y) should not be higher than 91cm.

Indoor use

Protect against direct sunlight

Installation on flat surfaces only