

TDS14401xx

PORTUS MAX

PORTUS MAX is een video deurtelefoon buitenstation voor hoogwaardige residentiële en professionele projecten, ontworpen met een combinatie van design, veiligheid en betrouwbaarheid. Van een eenvoudige belknop tot gestructureerde multi-appartement- en kantooropstellingen. Het toestel biedt zowat alle mogelijke automatische toegangsmogelijkheden zoals interne gezichtsherkenning, een codeklavier, gebruik van badges. Ook QR-code herkenning voor tijdsbeperkte en éénmalige toegang. Ontworpen als een architecturaal merkpunt, is de PORTUS MAX verkrijgbaar in vier afwerkingen: Alu-zwart, Goudbrons, Oud brons en Smoking gun brons. Samen met het OPUS 7" touchscreen integreert de PORTUS MAX met het TELETASK systeem, om deurtoegang te verbinden met bredere gebouwfuncties zoals poort-/deurcontrole, verlichting, favoriete sferen, enzovoort. Het toestel kan (optioneel via éénmalige licentie) deurgesprekken doorsturen naar maximaal 16 smartphones.

TOEPASSING

Deurbel en toegangscontrole systeem met optionele doorschakeling naar maximaal 16 mobiele telefoons.

KENMERKEN

Algemeen

De PORTUS MAX is uitgerust met een 480x480 kleuren aanraakscherm, een beldrukknop, een capacitief toetsenbord voor toegang met pincodes en een dubbele kleurenvideocamera met een breed scala aan functies, waaronder gezichts- en QR-codeherkenning. PORTUS MAX is ook voorzien van een ingebouwde taglezer.

Ordernummers

- Alu Black: TDS14401AB
- Bronze Gold (helder brons): TDS14401BG
- Bronze Old (medium-donker brons): TDS14401BO
- Bronze Smoking gun (antraciet grijs): TDS14401BM

INSTELLINGEN

Configuratie

Via de interne server, al dan niet in combinatie met PROSOFT, naargelang de gewenste functionaliteiten.

INSTALLATIE

Op vlakke wanden of in inbouw. De benodigde muurdoos wordt standaard met het toestel meegeleverd.

VERBINDINGEN

Netwerk

PoE (IEEE 802.3 af)

Ingangen

Ingang voor externe spanningsvrije beldrukknop.

Uitgangen

- Deurcontactuitgang (2x)
- Wiegand-uitgang voor het codeklavier

VERBRUIK

PoE 15W

AFMETINGEN

124 B x 280 H x 45 D (mm) zie ook tekeningen hieronder

NETTO | BRUTO GEWICHT

1,64 kg | 2,00 kg

VERPAKKINGSINHOUD:

- TDS14401xx-eenheid
- Rubberen kabelslot (S, M, L)
- Rugplaatje met 4 schroeven M3x4
- 4 schroeven M4x20
- Muurdoos

OMGEVINGSCONDITIES

Opslag (zonder condensatie of ijsvorming)

Temperatuur: -40 °C tot +70 °C.
Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 85%.

Werking (zonder condensatie of ijsvorming)

Temperatuur: -20 °C tot +60 °C.
Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 80% maximaal.


BESCHERMINGSGRAAD


IP58 (Infiltratiebescherming)
IK06 (Impactbescherming)

BEPERKTE GARANTIE

2 jaar

SCHEMATISCHE TEKENING

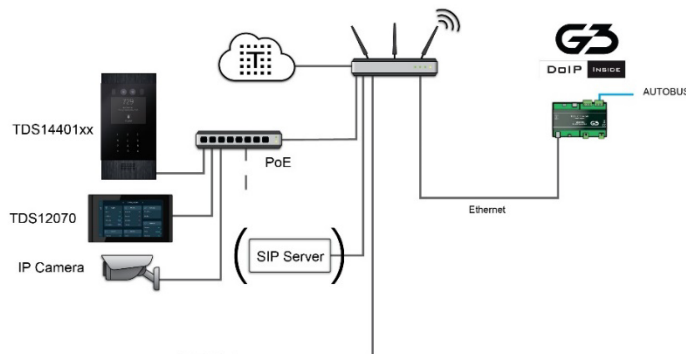

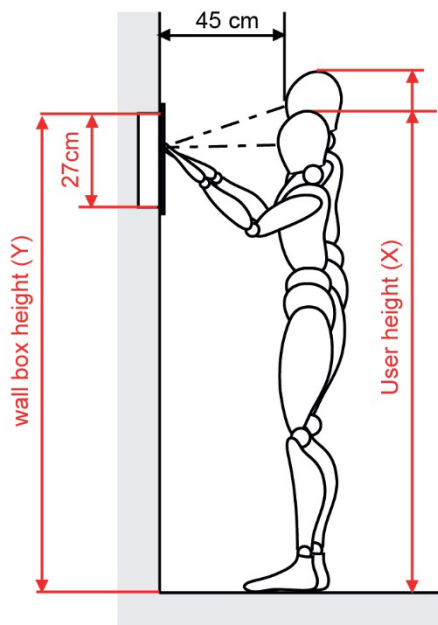

X	Age	Y
115<X<125	(6)	115
125<X<135	(8)	125
135<X<145	(10)	135
145<X<155		145
155<X<165		155
165<X<175		165
175<X<185		175
185<X<195		185
195<X<205		195

All values in cm

Remark: Wall box (top) height (Y) = smallest user height (X)

Remark: To be able to control the touch screen from out of a wheelchair, the wall box height (Y) should not be higher as 125cm.





Alu Black (AB)

Bronze Gold (BG)

Bronze Old (BO)

Bronze Smoking gun (BM)

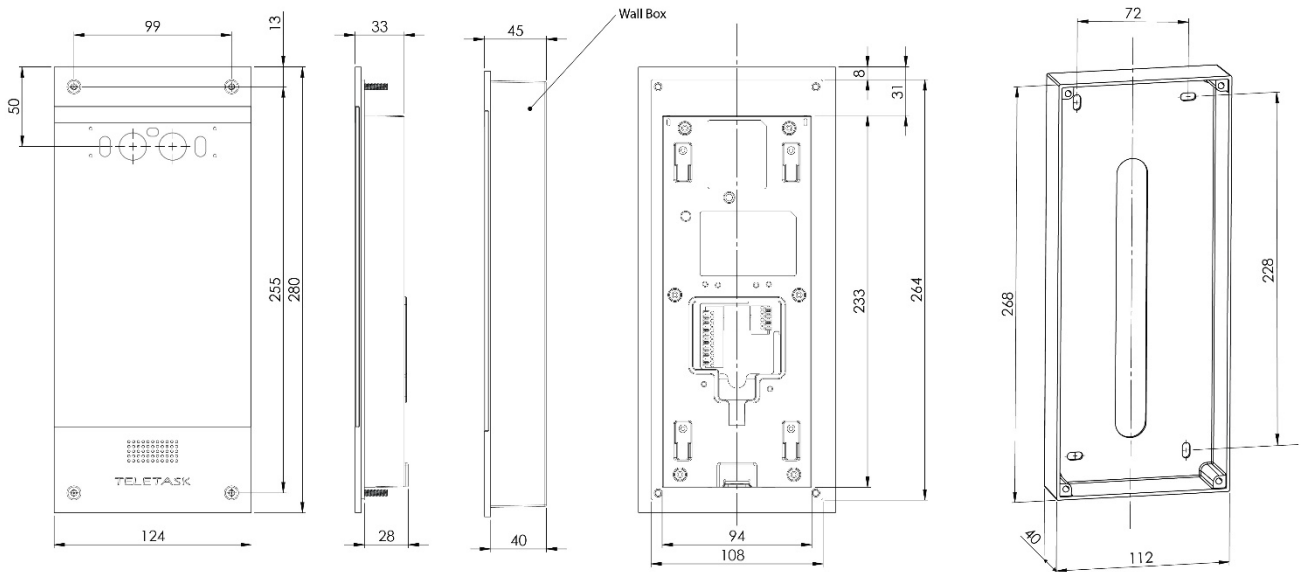

Connections

