TDS14301 PORTUS MINI vidéoparlophone compact

Le PORTUS MINI est un vidéoparlophone compact et discret destiné au contrôle d'accès et à la communication aux portes, portails et autres entrées. Cet appareil prend en charge la communication SIP VoIP et permet un contact audio et vidéo mains libres avec une unité intérieure (par exemple TELETASK OPUS). Grâce à sa connexion simple de Ethernet PoE, son lecteur de badge intégré, son éclairage nocturne et ses LED d'état, le PORTUS MINI offre une solution conviviale et fiable. Plusieurs appareils peuvent être utilisés au sein d'un même projet. Le PORTUS MINI peut être utilisé aussi bien dans le système TELETASK qu'en mode autonome avec une unité intérieure SIP VoIP adaptée. Grâce à son format compact, l'appareil est idéal pour les applications où une intégration sobre et un contrôle d'accès efficace sont importants.

APPLICATION

Vidéoparlophone compact et discret pour installations résidentielles et professionnelles. Peut être utilisé aussi bien dans des installations TELETASK qu'indépendamment de celles-ci, dans un environnement VoIP-SIP.

CARACTERISTIQUES

Généralités

Appareil compact pour installation extérieure, équipé d'un bouton d'appel, d'un éclairage nocturne intégré et d'un lecteur de badge pour l'accès automatique.
Une alarme anti-sabotage intégrée.

LED d'indication

- Appel en cours
- Conversation en cours
- Porte ouverte

CONFIGURATION

Configuration

Via un navigateur sur le réseau LAN, sur le serveur intégré de l'appareil.
Compte de connexion par défaut (admin) et mot de passe (09876)
Compte "viewer" par défaut (user) et mot de passe (12345)
Appuyez et maintenez le bouton d'appel : l'adresse IP est annoncée via le générateur vocal interne.
Flux vidéo RTSP : rtsp://IPADDRESS:8554/ch01 (nécessaire dans PROSOFT pour la configuration OPUS, dans le menu de configuration « Caméras IP »).

INSTALLATION

Sur toute paroi plane permettant de visser la plaque de montage et d'introduire le câble Ethernet ainsi que l'éventuel câblage optionnel (voir manuel d'installation).

Alimentation

PoE 15,4 Watts (IEEE 802.3af)

CONNECTIONS

Voir le schéma ci-dessous et le manuel d'installation.

Entrées

2 entrées de contact libres de potentiel pour le déverrouillage de la porte depuis l'intérieur (bouton-poussoir / détecteur de mouvement).

Sorties

Sortie de contact (inverseur) pour serrure électrique locale (si le lecteur de badge interne est utilisé).

CONSOMMATION ELECTRIQUE

5 Watts max.

DIMENSIONS

Sans le capot de pluie : 130 H x 50 L x 29 P (mm)
Avec le capot de pluie : 137H x 55L x 42P (mm)

POIDS NET | EMBALLE

0,15 kg | 0,35 kg

CONTENU DE L'EMBALLAGE

TDS14301 PORTUS MINI vidéoparlophone
Capot de pluie
Plaque de montage avec accessoires
Jeu de connecteurs pour raccordements optionnels

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Stockage (sans condensation ni formation de glace)

Température : -40 °C à +65 °C
Humidité relative : 10 % à 90 %

Utilisation (sans condensation ni formation de glace)

Température : -40 °C à +50 °C
Humidité relative : 10 % à 90 %

INDICE DE PROTECTION IP

IP65

GARANTIE LIMITEE

2 ans

SCHÉMA DE RACCORDEMENT

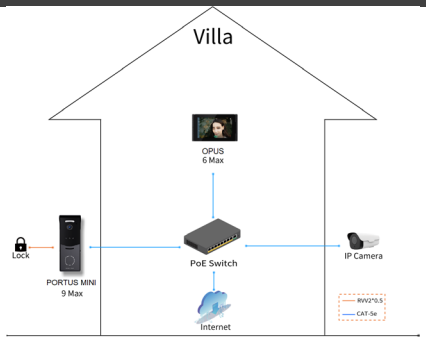

TELETASK ne peut pas être tenu responsable des potentielles erreurs dans les fiches techniques et dans la documentation technique.
Des changements dans les caractéristiques des produits peuvent être effectués à tout moment, sans préavis.